misteral
med domom in naravo.



Katalog 2026/27

DRSNA ZASTEKLITEV PERGOL

Steklene drsne stene brez okvirjev za bioklimatske pergole, nadstreške in terase


2026
AAA
Platinasta odličnost

misteral.si/zasteklitev-pergol

+386 41 55 44 77 info@misteral.si

TERASA ZA VEČ LETNIH ČASOV

Drsna zasteklitev zapre pergolo s steklom, pogled pa ostane odprt. Krila tečejo po talnem vodilu, se zložijo eno za drugim in v nekaj sekundah odprejo celotno stran pergole.

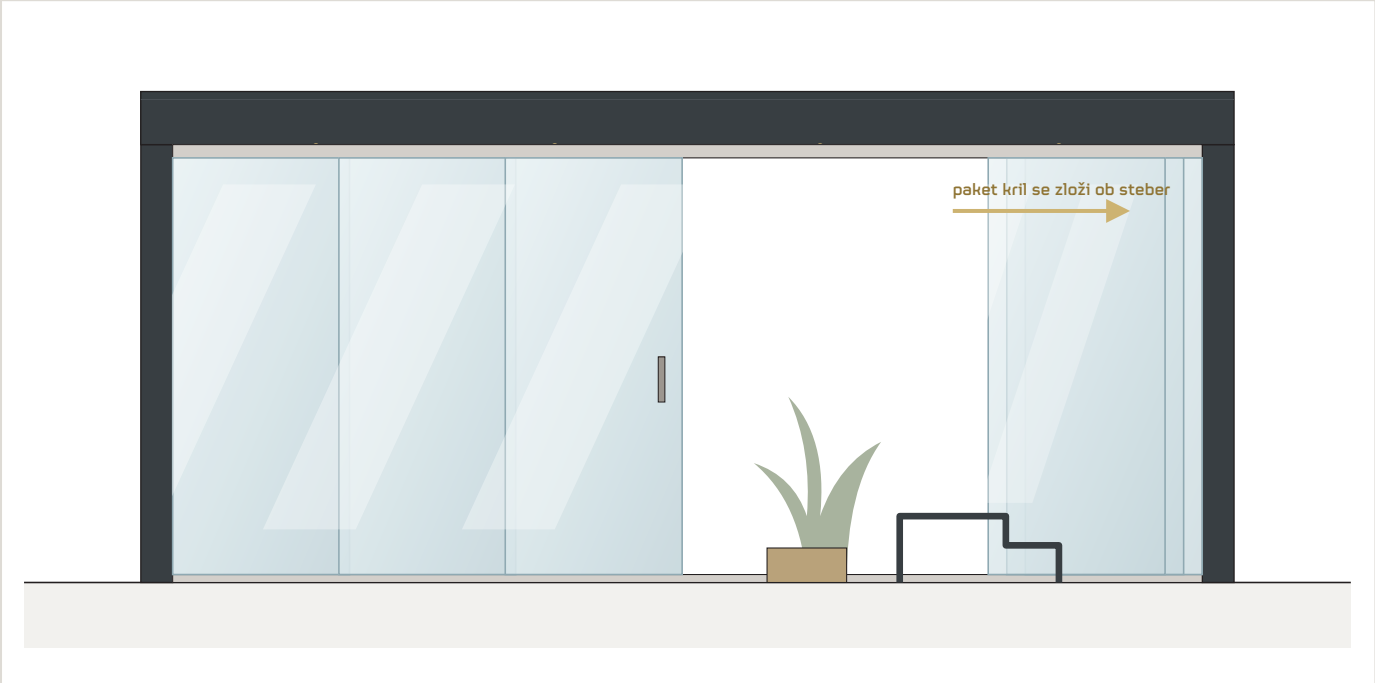

do 6	8 / 10 mm	do 1.600 mm	80 kg	17 dB
tirov v eni steni	kaljeno steklo ESG-H	širina krila	največja teža krila	zvočna izolacija Rw

Zavetje pred vetrom

Steklena stena zaustavi veter, dež in prah. Na terasi lahko sedite tudi ob hladnejšem večeru ali pri vetrovnem vremenu.

Daljša sezona

Terasa pod pergolo postane prostor od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Ko je toplo, krila zložite ob steber in terasa je spet odprta.

Pogled ostane odprt

Krila so iz celega stekla, brez navpičnih okvirjev. Vrt, morje ali hribi ostanejo v pogledu tudi pri zaprti steni.

PREDNOSTI SISTEMA

Brez okvirjev

Krila so iz celega stekla, brez navpičnih profilov. Pogled s terase ostane odprt, vsi okovi so skriti v profilih.

Kaljeno varnostno steklo

Steklo ESG-H debeline 8 ali 10 mm, kaljeno in toplotno preizkušeno (heat soak test). Od višine 2.300 mm se uporablja 10 mm steklo.

Lahek tek

Krila tečejo spodaj na kolescih s tihimi krogličnimi ležaji. Kolesca so obstojna, ne potrebujejo vzdrževanja in so nastavljiva do 5 mm.

Krila se premikajo skupaj

Krilo pri odpiranju in zapiranju samodejno potegne sosednje krilo. Steno odprete ali zaprete z enim gibom.

Brez praga

Talno vodilo je lahko vgrajeno v tlak. Tako je prehod raven in primeren za gibalno ovirane (DIN 18025).

Kje jo uporabimo

Bioklimatska pergola

Sprednja stran in stranici pergole ob hiši ali samostoječe pergole na vrtu.

Nadstrešek in fiksna pergola

Terasa pod fiksno streho dobi zaščito pred vetrom z ene ali več strani.

Gostinski vrtovi in hoteli

Zunanji sedeži so uporabni dlje v sezoni, gostje pa ohranijo pogled.

Balkoni in lože

Pokrit balkon ali loža postane zaščiten prostor brez vidnih okvirjev.

Skupaj s pergolo Misteral

- Stropno vodilo pritrdimo pod nosilec pergole. Glede na izvedbo pergole je lahko potreben dodaten profil 100 × 50 mm ali 50 × 50 mm ali dodaten steber. To določimo pri izmeri.
- Z ZIP rolojem: stropno vodilo zasteklitve privijemo neposredno v dno kasete ZIP roloja, platno pa teče zunaj stekla. Višina zasteklitve je približno 150 mm manjša od višine ZIP roloja.
- Barvo profilov uskladimo s konstrukcijo pergole. Vsi odtenki RAL v sijaju so standardni, mat površine z doplačilom.
- Pri novi terasi talno vodilo vgradimo v tlak in prehod je brez praga. Pri obstoječi terasi ga namestimo na tlak.
- Z isto ekipo dobite pergolo, ZIP rolo je, LED osvetlitev in zasteklitev, usklajene po merah in barvah.

RAZPONI – VELIKOST KRILA

Velikost krila je odvisna od višine. Nižja krila so lahko široka do 1.600 mm, z višino se največja širina zmanjšuje, ker je teža krila omejena na 80 kg.

višina \ širina (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1.100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.300	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.400	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.500	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.600	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.700	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.900	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.200	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
2.300	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
2.400	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
2.500	10	10	10	10	10	10	10	10			
2.600	10	10	10	10	10	10	10	10			
2.700	N	N	N	N	N	N	N				
2.800	N	N	N	N	N	N	N				
2.900	N	N	N	N	N	N	N				
3.000	N	N	N	N	N	N					

steklo 8 mm (ali 10 mm) | steklo 10 mm – obvezno od 2.300 mm | N – samo notranja uporaba (od 2.700 mm) | ni mogoče

Najmanjše krilo je 600 × 1.100 mm, največje pri zunanji uporabi 1.600 × 2.100 mm, 1.400 × 2.400 mm ali 1.300 × 2.600 mm. Steklo 10 mm tehta 25 kg/m².

Za pergole (zunanja uporaba) so primerna krila z višino pod 2.700 mm. Za lokacije z močnim vetrom obremenitve preverimo pri izmeri.

RAZPONI – ŠIRINA STENE

Največja širina stene (mm) glede na število tirov in višino krila

Tiri	do 2.100 mm		2.200–2.400 mm		2.500–2.600 mm	
	enostransko	sredinsko	enostransko	sredinsko	enostransko	sredinsko
2 tira	3.175	6.325	2.775	5.525	2.575	5.125
3 tiri	4.750	9.475	4.150	8.275	3.850	7.675
4 tiri	6.325	12.625	5.525	11.025	5.125	10.225
5 tirov	7.900	15.775	6.900	13.775	6.400	12.775
6 tirov	9.475	18.925	8.275	16.525	7.675	15.325


Širine stekel do 6.850 mm med stebroma, višina kril 2.500 mm

Širina med stebroma	Enostransko odpiranje			Sredinsko odpiranje		
mm	tiri in krila	širina stekla	prehod	tiri in krila	širina stekla	prehod
2.000	2 tira, 2 krili	**1.012**	988	krila bi bila ožja od 600 mm		
2.250	2 tira, 2 krili	**1.137**	1.112	krila bi bila ožja od 600 mm		
2.500	2 tira, 2 krili	**1.262**	1.238	2 tira, 4 krila	**643**	1.212
2.750	3 tiri, 3 krila	**933**	1.817	2 tira, 4 krila	**706**	1.338
3.000	3 tiri, 3 krila	**1.016**	1.983	2 tira, 4 krila	**768**	1.462
3.250	3 tiri, 3 krila	**1.100**	2.150	2 tira, 4 krila	**831**	1.588
3.500	3 tiri, 3 krila	**1.183**	2.317	2 tira, 4 krila	**893**	1.712
3.750	3 tiri, 3 krila	**1.266**	2.483	2 tira, 4 krila	**956**	1.838
4.000	4 tiri, 4 krila	**1.018**	2.981	2 tira, 4 krila	**1.018**	1.962
4.250	4 tiri, 4 krila	**1.081**	3.169	2 tira, 4 krila	**1.081**	2.088
4.500	4 tiri, 4 krila	**1.143**	3.356	2 tira, 4 krila	**1.143**	2.212
4.750	4 tiri, 4 krila	**1.206**	3.544	2 tira, 4 krila	**1.206**	2.338
5.000	4 tiri, 4 krila	**1.268**	3.731	2 tira, 4 krila	**1.268**	2.462
5.250	5 tirov, 5 kril	**1.070**	4.180	3 tiri, 6 kril	**895**	3.458
5.500	5 tirov, 5 kril	**1.120**	4.380	3 tiri, 6 kril	**937**	3.625
5.750	5 tirov, 5 kril	**1.170**	4.580	3 tiri, 6 kril	**979**	3.792
6.000	5 tirov, 5 kril	**1.220**	4.780	3 tiri, 6 kril	**1.020**	3.958
6.250	5 tirov, 5 kril	**1.270**	4.980	3 tiri, 6 kril	**1.062**	4.125
6.500	6 tirov, 6 kril	**1.104**	5.396	3 tiri, 6 kril	**1.104**	4.292
6.750	6 tirov, 6 kril	**1.145**	5.604	3 tiri, 6 kril	**1.145**	4.458
6.850	6 tirov, 6 kril	**1.162**	5.688	3 tiri, 6 kril	**1.162**	4.525

Mere v mm. 6.850 mm je največja širina med dvema stebroma pergole. Širina stekla = (širina + (število kril − 1) × 25 mm) ÷ število kril, zaokroženo navzdol. Prehod je svetla odprtina pri odprti steni. Točne mere stekel določimo po izmeri, glede na priključke ob stebrih.


NAČINI ODPIRANJA

Odpiranje v levo

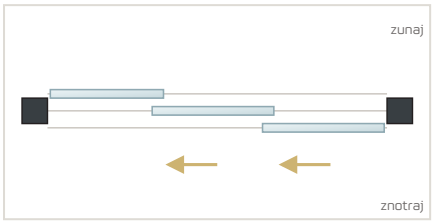


Vsa krila se zložijo na levo stran. Vsako krilo teče po svojem tiru, zato je število kril na eni strani enako številu tirov.

Odpiranje v desno

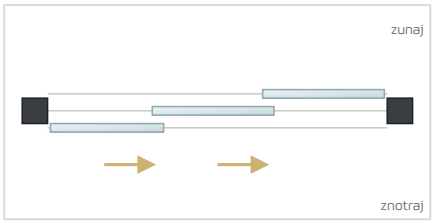


Zrcalna izvedba: paket kril se zloži na desno stran, na primer ob steno ali steber.

Sredinsko odpiranje

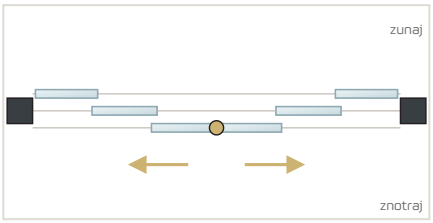


Dve skupini kril se odpreta na obe strani. Na sredini se zapreta z zaklepom s centrirano protiploščo.

Vogalna izvedba 90°

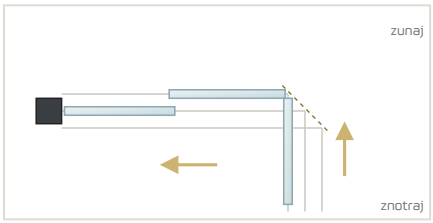


Vodili se v vogalu stakneta pod kotom 90° (zajeralni spoj). Drugi koti so mogoči na zahtevo.

S fiksnim krilom

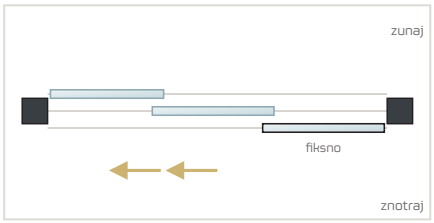

Eno krilo je trajno zaklenjeno in v sili se ga da odkleniti. Ostala krila se odpirajo.

Priključek ob steno ali steber

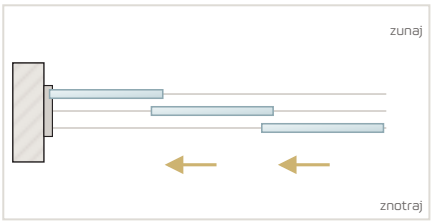

Ob steno ali steber se zasteklitev priključi z navpičnim profilom ali s krtačnim tesnilom na krilu.


Največja širina stene pri višini kril 2.500 mm

Način odpiranja	2 tira	3 tiri	4 tiri	5 tirov	6 tirov
Odpiranje v levo ali desno vsa krila se zložijo na eno stran	**2.575** prehod 1.275	**3.850** prehod 2.550	**5.125** prehod 3.825	**6.400** prehod 5.100	**7.675** prehod 6.375
Sredinsko odpiranje dva paketa kril, zaklep na sredini	**5.125** prehod 2.525	**7.675** prehod 5.075	**10.225** prehod 7.625	**12.775** prehod 10.175	**15.325** prehod 12.725
Vogalna izvedba 90° za vsako stranico vogala	**2.575** prehod 1.275	**3.850** prehod 2.550	**5.125** prehod 3.825	**6.400** prehod 5.100	**7.675** prehod 6.375
S fiksnim krilom eno krilo je fiksno, ostala se zložijo nanj	**2.575** prehod 1.275	**3.850** prehod 2.550	**5.125** prehod 3.825	**6.400** prehod 5.100	**7.675** prehod 6.375

Mere v mm. Pri višini 2.500 mm je steklo 10 mm, krilo pa široko največ 1.300 mm. Prehod je svetla odprtina pri popolnoma odprti steni. Krilo pri odpiranju samodejno potegne sosednje krilo. Točno razdelitev kril določimo pri izmeri.


PREREZI – VODILA

Vertikalni prerezi tritirne izvedbe iz tehnične dokumentacije sistema. Mere so v milimetrih.

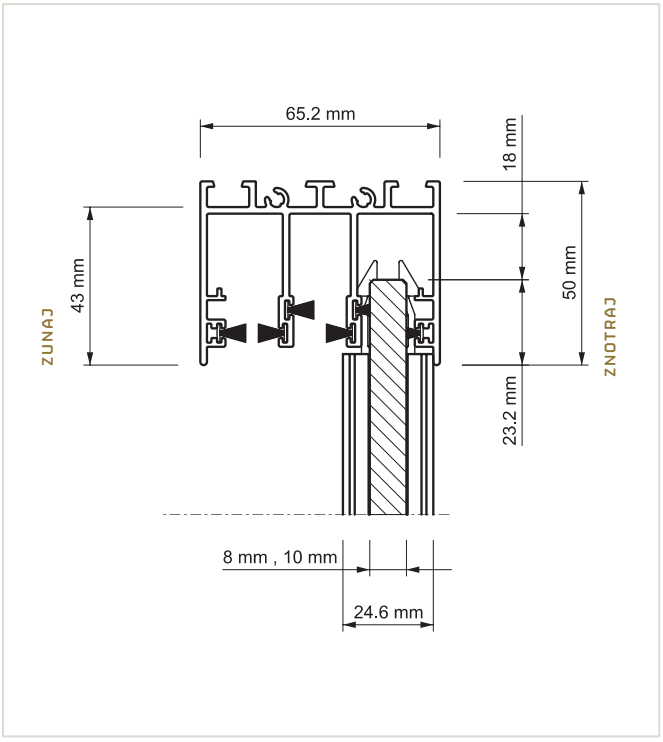


Stropno vodilo

Tritirno stropno vodilo, višina 43 mm. Steklo sega 23,2 mm v vodilo, rezerva za izravnavo višine je 16–20 mm.

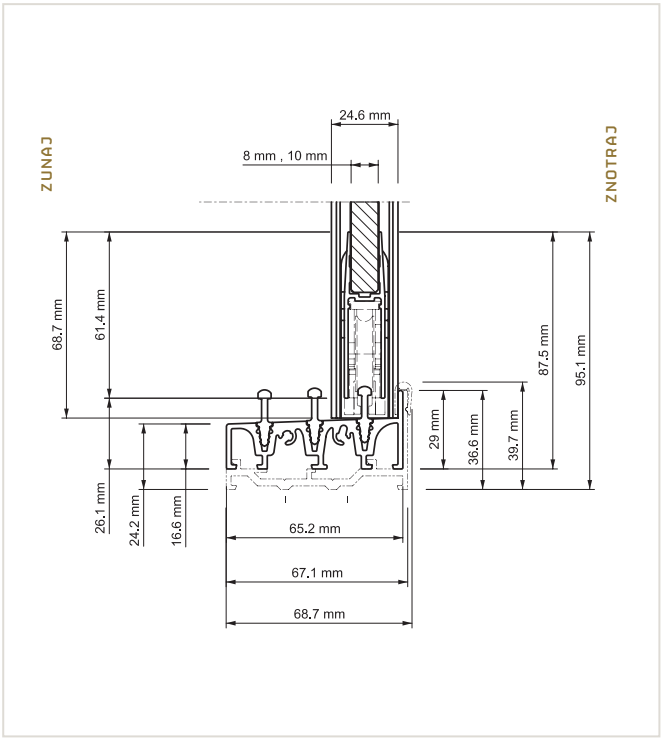


Talno vodilo z montažnim profilom

Montažni profil (opcija) poenostavi vgradnjo talnega vodila, vijaki pa ostanejo skriti.

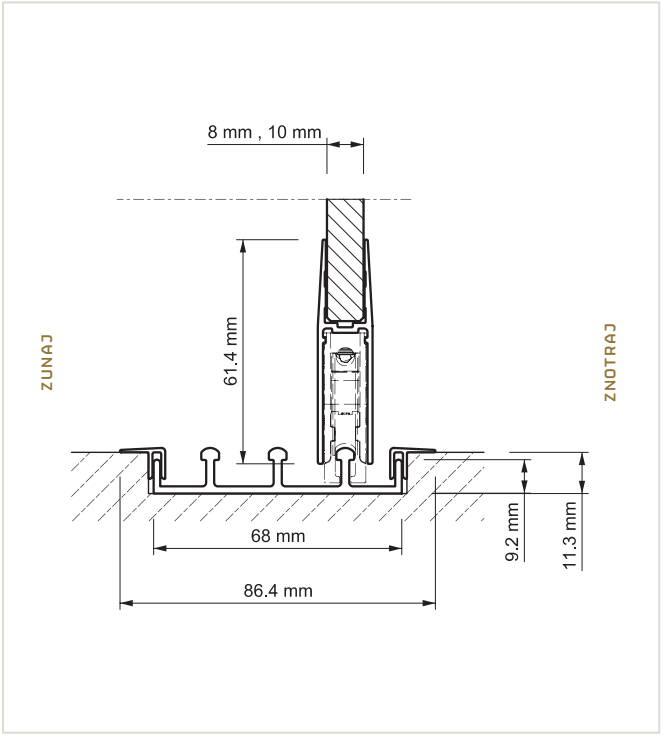

Talno vodilo, vgradno

Vodilo je vgrajeno v tlak in prehod je brez praga (DIN 18025). Globina vgradnje 11,3 mm.











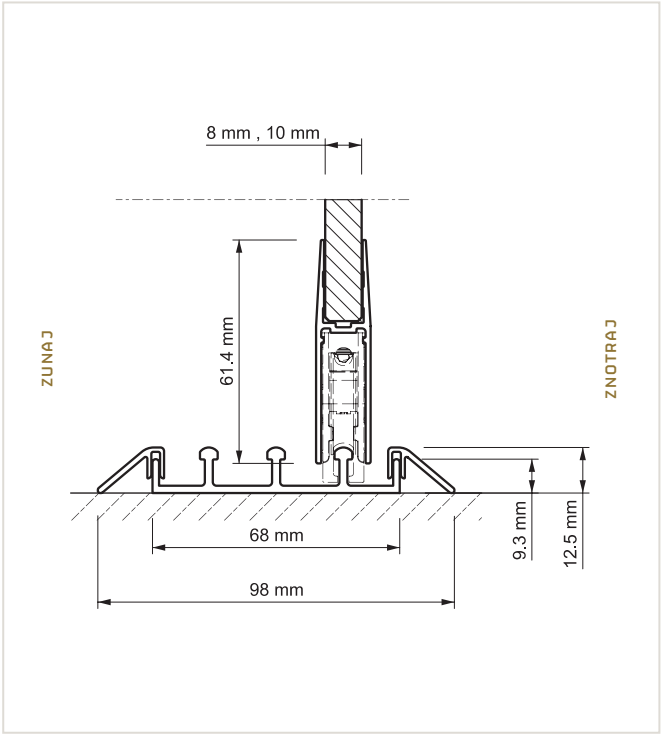


Talno vodilo, nadgradno

Za obstoječe tlake. Vodilo s klančinama je visoko 12,5 mm.

VODILA ZA 1 DO 6 TIROV

Vsak tir doda 18,5 mm širine vodila. Pogled od spredaj na zaprto steno z največjim razponom pri višini kril 2.500 mm (krila do 1.300 mm).

Tiri in vodila (mm)	Enostransko odpiranje	Sredinsko odpiranje
1 tir stropno 28,2 × 43 talno vgradno 31 / 49,4 talno nadgradno 31 / 61		pri enem tiru ni mogoče
2 tira stropno 46,7 × 43 talno vgradno 49,5 / 67,9 talno nadgradno 49,5 / 79,5		
3 tiri stropno 65,2 × 43 talno vgradno 68 / 86,4 talno nadgradno 68 / 98		
4 tiri stropno 83,7 × 43 talno vgradno 86,5 / 104,9 talno nadgradno 86,5 / 116,5		
5 tirov stropno 102,2 × 43 talno vgradno 105 / 123,4 talno nadgradno 105 / 135		
6 tirov stropno 120,7 × 43 talno vgradno 123,5 / 141,9 talno nadgradno 123,5 / 153,5		

Mere v mm. Med dvema stebroma pergole Misteral je največ 6.850 mm. Globina vgradnega talnega vodila je 11,3 mm, višina nadgradnega 12,5 mm. Montažni profil je na voljo za 2 do 6 tirov.

KAKO SISTEM DELUJE

Izravnava višine
Stropno vodilo izravna višinske tolerance zgornje konstrukcije od 16 do 20 mm.

Nastavitev koles
Višino koles je mogoče nastaviti tudi po vgradnji, do 5 mm.

Odvodnjavanje in čiščenje
Poševno dno talnega vodila in skrajšane tekalne steze odvajajo vodo brez zastajanja. Vodilo se preprosto očisti, protizdrsna obloga omogoča varno stopanje nanj.

Prekrivanje kril
Zaprta krila se prekrivajo za približno 25 mm. Poševni dež ostane zunaj, prostor pa se stalno prezračuje.

Vozički
Ohišje vozička, nihalka kolesa in nastavitev višine so ojačani. Kolesa s krogličnimi ležaji tečejo tiho in enakomerno.


Sotegovalci
Krilo samodejno potegne sosednje krilo, zato steno odprete ali zaprete z enim gibom. Lažje je tudi čiščenje stekel.

Montažni profili (opcija)
Poenostavijo montažo talnih vodil, vijaki pa ostanejo skriti.

Konci vodil
Talno vodilo je ob straneh zaprto s končnimi kapami, ki ga tudi tesnijo.


PREREZI – STIKI

Horizontalni prerezi dvotirne izvedbe: priključek ob steno ali steber in stik med krili. Mere so v milimetrih.

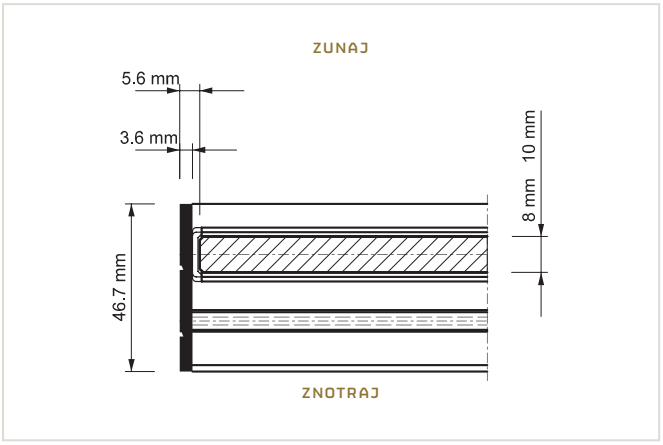


Priključek ob steno

Standardni priključek kril ob steno ali steber.

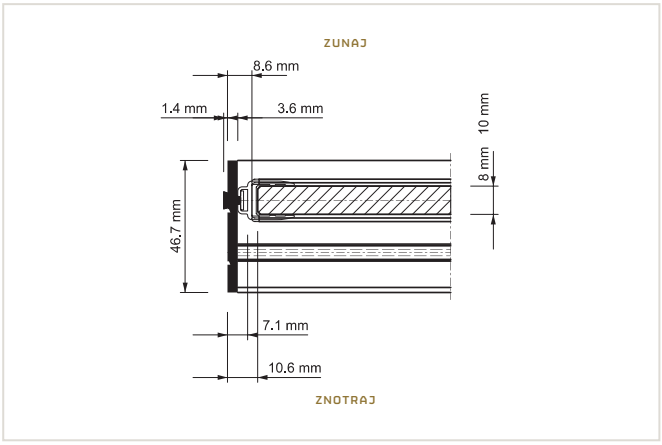


Priključek ob steno s krtačnim tesnilom

Krtačno tesnilo zapre režo med krilom in steno.

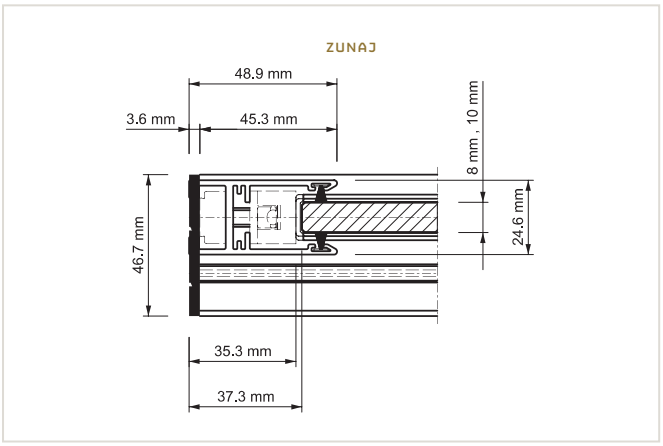


Priključek s stenskim profilom

Navpični stenski profil prevzame odstopanja stene in zatesni stik.

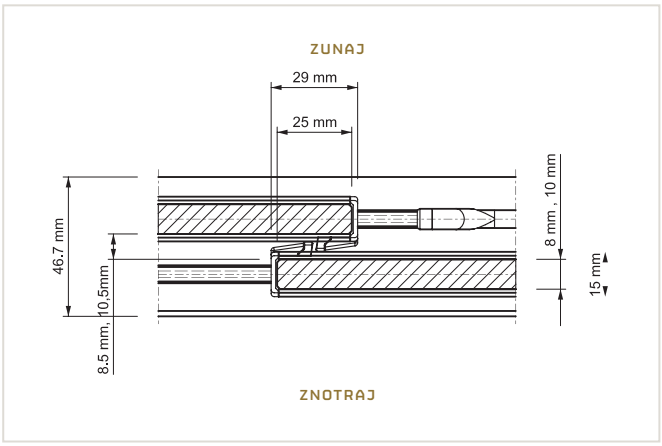


Stik kril

Zaprta krila se prekrivajo, reža med stekli je približno 8 mm.

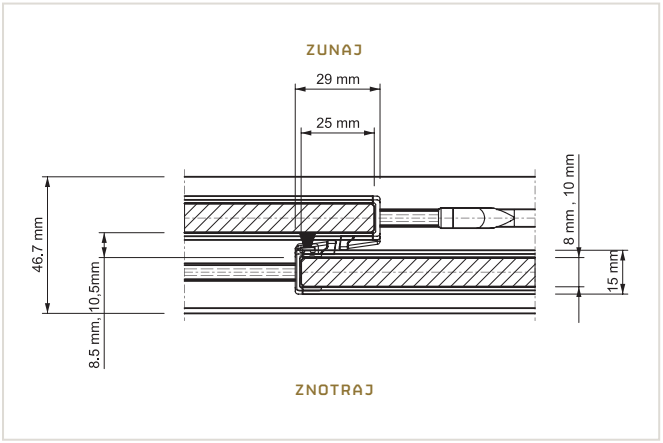

Stik kril s krtačnim tesnilom


U-profil s krtačnim tesnilom pokrije režo med krili.

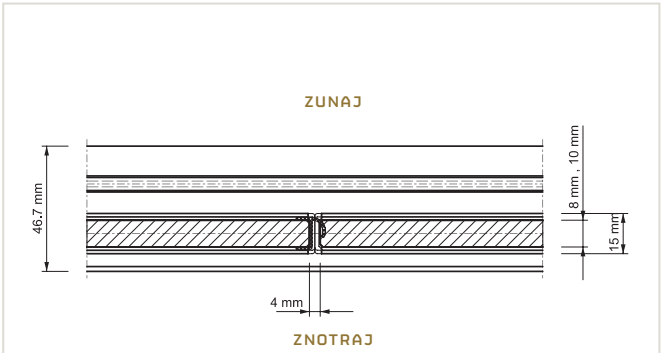

Sredinski stik

Stik kril pri sredinskem odpiranju, reža 4 mm.

OB STEBRU IN V VOGALU

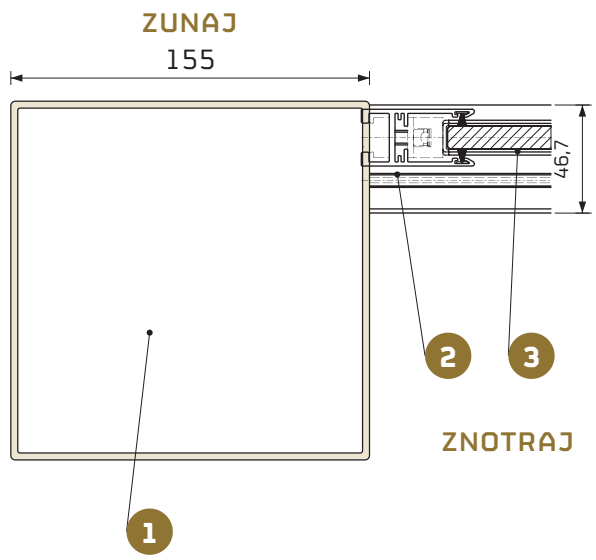


Priključek ob steber pergole

Horizontalni prerez (tloris) dvotirne izvedbe. Steber je profil pergole Misteral, stenski profil in steklo sta prava prereza sistema zasteklitve.

1. steber pergole Misteral 155 × 155 mm
2. stenski profil, privit v steber
3. steklo ESG-H 8 ali 10 mm


- Stenski profil privijemo v steber. Prevzame odstopanja in zatesni stik.
- Vodila zasteklitve so v liniji nosilca, ob zunanjem robu stebra.

Vogal 90°

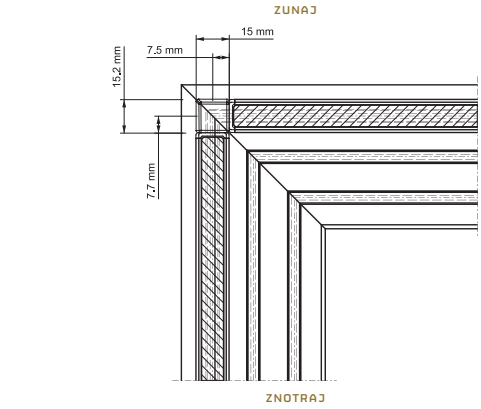

Vogal 90°, krilo zunaj

Vogalni stik, pri katerem se zapira krilo na zunanji strani.

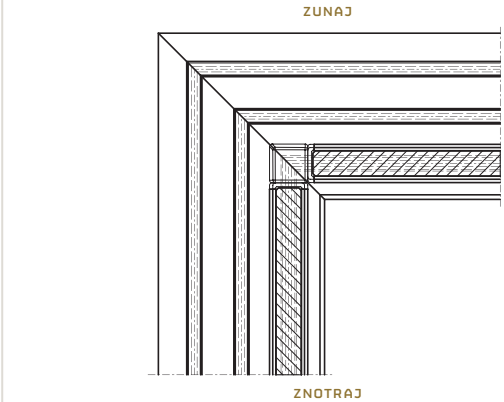

Vogal 90°, krilo znotraj

Vogalni stik, pri katerem se zapira krilo na notranji strani.

STEKLA

ESG-H 8 mm

kaljeno varnostno steklo s toplotnim preizkusom, za krila do višine 2.200 mm

ESG-H 10 mm

obvezno od višine 2.300 mm, mogoče tudi pri nižjih krilih (doplačilo)

Satinirano steklo

peskano ali jedkano za zasebnost (doplačilo)

Vsa stekla so kaljena varnostna stekla ESG-H, toplotno preizkušena (heat soak test). Pri višjih krilih je obvezno 10 mm steklo.

Zakaj kaljeno steklo ESG-H

Kaljeno steklo je bistveno trdnejše od navadnega stekla. Če se kljub temu razbije, razpade na drobne tope koščke. Toplotni preizkus (heat soak test) zmanjša tveganje za samodejni lom zaradi vključkov v steklu.

BARVE PROFILOV



RAL 7016
antracit

RAL 9016
prometno bela



RAL 9006
belo aluminijasta



RAL 9007
sivo aluminijasta




RAL 9005
globoko črna



DB 703
antracit kovinski

E6-EV1
naravna eloksaža



RAL po izbiri
vsi odtenki RAL v sijaju

- Standard: vsi odtenki RAL v sijaju, DB703 in DB703 v fini strukturi ter eloksaža E6-EV1.
- Mat površine in nestandardni odtenki so mogoči z doplačilom.
- Ob morju priporočamo predanodizacijo, ki zaščiti aluminij pred slanim, kislim ali bazičnim okoljem.
- Barve na zaslonu in v tisku so približne. Za izbiro uporabite vzorec barve.

ZAKLEPANJE IN ROČAJI

Zaklepanje




Zaklep fiksnega krila
trajno zaklene krilo, v sili ga je mogoče odkleniti




Zaklep od znotraj z ročico
zaklepanje na eni strani, upravljanje z ročico



Zapah na eni strani
dodatno varovanje, samo skupaj z zaklepom



Inox ročaj s cilindrom
zaklepanje s ključem z obeh strani



Inox ročaj s cilindrom in protiploščo
za sredinsko odpiranje, zaklep na sredini

Ročaji



Črn notranji ročaj
iz umetne mase



Inox notranji ročaj
nerjavno jeklo



Vgradni inox ročaj
poravnan s steklom



Prozoren ročaj
skoraj neopazen na steklu



Alu ročaj z zaklepom
samo z navpičnim okvirjem

Okovje je iz nerjavnega jekla in skrito v profilih. Zaklepanje je mogoče od znotraj, od zunaj ali z obeh strani.

Katero zaklepanje izbrati

- Terasa ob hiši: zaklep od znotraj z ročico, po želji še zapah.
- Gostinski vrt ali pergola brez dostopa iz hiše: inox ročaj s cilindrom, ki se zaklene s ključem z obeh strani.
- Sredinsko odpiranje: inox ročaj s cilindrom in centrirano protiploščo.

TESNJENJE IN ODVODNJAVANJE

- **Krtačno tesnilo med krili:** U-profil s krtačnim tesnilom pokrije režo med krili
- **Priključek ob steno:** navpični profil s čevljem ali krtačno tesnilo na krilu
- **Pokrovi talnega vodila:** zvezni pokrovi tekalnih stez za 1–3 ali 4–6 tirov
- **Odvodnjavanje:** poševno dno talnega vodila, skrajšane tekalne steze in končne kape ob straneh vodila

Med krili ostane reža za prezračevanje, zato se v zaprtem prostoru ne nabira vlaga. Zasteklitev ni toplotno izolirana in ni namenjena ogrevanemu prostoru.

TEHNIČNI PODATKI

Sistem	drsna stena iz celega stekla, krila tečejo spodaj
Število tirov	1 do 6
Smer odpiranja	levo ali desno; sredinsko z zaklepom na sredini
Širina krila	600–1.600 mm (odvisno od višine)
Višina krila	1.100–3.000 mm; od 2.700 mm samo v notranjosti
Največja teža krila	80 kg
Steklo	ESG-H 8 mm ali 10 mm; od višine 2.300 mm obvezno 10 mm
Teža stekla	10 mm: 25 kg/m²
Prekrivanje kril	približno 25 mm
Reža med stekli	približno 8 mm (pri 10 mm steklu)
Zvočna izolacija	Rw = 17 dB (DIN EN ISO 10140-2)
Odpornost na veter	razred 4 po EN 12210 (P1 = 1.600 Pa, 10 mm steklo); preveri se za vsako dimenzijo posebej
Izravnava višine	16–20 mm v stropnem vodilu
Nastavitev koles	do 5 mm, tudi po vgradnji
Kolesa	s krogličnimi ležaji, tiha, nosilnost 80 kg na krilo
Stropno vodilo	višina 43 mm, širina 28,2–120,7 mm (1–6 tirov)
Talno vodilo	vgradno (brez praga, DIN 18025), globina 11,3 mm, ali nadgradno, višina 12,5 mm
Okovje	nerjavno, skrito v profilih, ne potrebuje vzdrževanja
Tesnjenje	krtačna tesnila zgoraj in ob navpičnih profilih, U-profil s krtačo med krili
Površina	vse barve RAL v sijaju, DB703, DB703 fina struktura, eloksaža E6-EV1

Vzdrževanje

Okovje in kolesca ne potrebujejo vzdrževanja. Talno vodilo občasno očistite listja in peska, steklo pa čistite kot okna. Ker se krila premikajo skupaj, steno hitro odprete in zaprete tudi pri čiščenju.


Garancija in dokumentacija

Garancijske pogoje navedemo v ponudbi. Ob predaji prejmete navodila za uporabo in vzdrževanje ter podatke o vgrajenih steklih.

Preizkušen sistem

- Zvočna izolacija Rw = 17 dB po DIN EN ISO 10140-2.
- Obremenitev z vetrom po EN 12211 in EN 12210 (10 mm steklo): upogib, ponavljajoči se tlak in srk ter varnostni preizkus, vsi v razredu 4. Razred 4 pomeni preskusni tlak P1 = 1.600 Pa.
- Odpornost na veter je treba preveriti za vsako dimenzijo zasteklitve posebej.
- Talno vodilo je primerno za stanovanja brez ovir po DIN 18025.

IZMERA IN PRIPRAVA

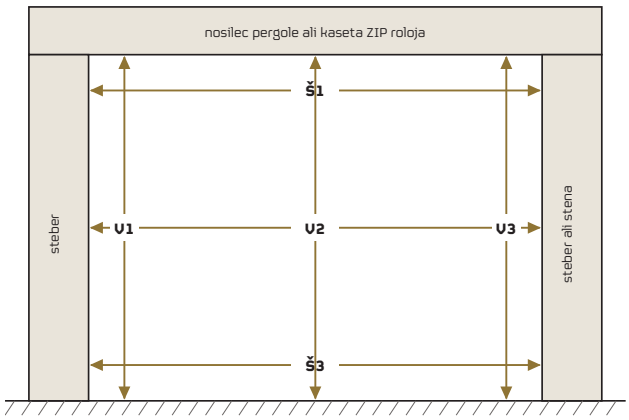

Svetla mera odprtine

Širino merimo zgoraj, na sredini in spodaj (Š1–Š3), višino levo, na sredini in desno (V1–V3), od tal do spodnjega roba nosilca ali kasete ZIP. Za izdelavo velja najmanjša mera, razlike pokažejo odstopanja konstrukcije.

Tla

- Talno vodilo mora biti vodoravno in na ravni, nosilni podlagi. Naklon terase preverimo pri izmeri.
- Vgradno vodilo: pri novem tlaku predvidite utor po tabeli vodil (stran 8), globina vgradnje je 11,3 mm.
- Nadgradno vodilo: namestimo ga na obstoječi tlak, s klančinama je visoko 12,5 mm.

Za ponudbo potrebujemo

- mere odprtin (širina × višina) in skico tlorisa pergole,
- fotografijo terase in pergole,
- vrsto tal: nov tlak (vgradno vodilo) ali obstoječi tlak (nadgradno vodilo),
- stran zlaganja kril ali sredinsko odpiranje,
- barvo profilov in vrsto stekla,
- zaklepanje in ročaje,
- ali je na tej strani ZIP rolo ali je predviden.

Zgoraj

- Stropno vodilo privijemo v nosilec pergole, v dodatni profil ali v dno kasete ZIP roloja.
- Nosilec mora biti tog. Višinske tolerance do 16–20 mm izravna stropno vodilo.
- Ob steni ali stebru mora biti priključek navpičen. Odstopanja prevzame stenski profil.

Izmera na objektu

Po načelni potrditvi informativne ponudbe pride tehnolog Misteral na objekt, izmeri odprtine, preveri tla in uskladi priključke s pergolo. Na izpostavljenih legah preveri obremenitev z vetrom, ob morju pa priporočimo predanodizacijo profilov.

OD PONUDBE DO MONTAŽE

1 **Informativna ponudba**

Pošljete fotografijo terase, mere odprtin in želje. Predlagamo razdelitev kril in pripravimo informativno ponudbo.

2 **Izmera na objektu**

Po načelni potrditvi tehnolog izmeri odprtine, preveri tla za talno vodilo in uskladi priključke na pergolo.

3 **Predračun in naročilo**

Pripravimo končni predračun. Krila in vodila so izdelana po meri.

4 **Montaža in predaja**

Montažo izvede ekipa Misteral, ob predaji prejmete navodila za uporabo in vzdrževanje.

Misteral

Vodilni slovenski ponudnik bioklimatskih pergol in nadstreškov. Z isto ekipo tehnologov in monterjev izvedemo tudi zasteklitev, ZIP rolete in osvetlitev.

3.500+ izvedenih projektov

350–400 montaž na leto

AAA Platinasta bonitetna odličnost 2026

POGOSTA VPRAŠANJA

Ali drsna zasteklitev pergolo spremeni v zimski vrt?

Zasteklitev ščiti pred vetrom, dežjem in prahom ter podaljša sezono uporabe terase. Ker je iz enojnega stekla in ima reže za prezračevanje, ni toplotno izolirana. Ne nadomesti ogrevanega zimskega vrta, je pa prijeten prostor od zgodnje pomladi do pozne jeseni.

Ali lahko zasteklitev kombiniram z ZIP rolojem?

Da. Kaseta ZIP rolete je pod nosilcem pergole, stropno vodilo zasteklitve pa je privito neposredno v dno kasete. Platno teče na zunanji strani stekla. Višina zasteklitve je zato približno 150 mm manjša od višine ZIP rolete.

Kako široka je lahko odprtina?

Krilo je široko do 1.600 mm, pri višjih krilih manj. Vsako krilo potrebuje svoj tir na strani, na katero se zloži. S tremi tiri in sredinskim odpiranjem lahko zastekli do približno 7,7 m pri višini 2.600 mm, s šestimi tiri in sredinskim odpiranjem pa še več. Točno razdelitev določimo pri izmeri.

Ali je potreben prag?

Ne. Talno vodilo lahko vgradimo v tlak in prehod je raven. Pri obstoječi terasi ga lahko namestimo tudi na tlak.

Kako se zasteklitev zaklene?

Na voljo so zaklep z ročico od znotraj, inox ročaj s cilindrom za zaklepanje s ključem z obeh strani in zaklep na sredini pri sredinskem odpiranju. Fiksno krilo je trajno zaklenjeno, v sili pa ga je mogoče odkleniti.

misteral
med domom in naravo.

PRIPRAVIMO PONUDBO ZA VAŠO PERGOLO

Pošljite fotografijo terase in mere odprtin. Predlagamo razdelitev kril, pripravimo informativno ponudbo in se dogovorimo za izmero.

Pokličite ali pišite

+386 41 55 44 77

info@misteral.si
misteral.si

Drsna zasteklitev pergol na spletu
misteral.si/zasteklitev-pergol

Misteral d.o.o.

Zdolska cesta 18a, 8270 Krško

Razstavni salon

Razstavni salon STOP SHOP, Cesta 11. novembra 53, 8273 Krško
Odprto po predhodnem dogovoru

Bonitetna odličnost

AAA Platinasta odličnost 2026

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prerezi so iz tehnične dokumentacije sistema, druge risbe so shematske. Barve na fotografijah in v tisku so približne. Tehnični podatki so odvisni od izvedbe, dimenzij in stekla – zavezujoči so podatki v ponudbi. © 2026 Misteral d.o.o.